


高温環境対応形

+70℃までの高温環境や、オイルミストなどの特殊環境に対応。ボイラー室や工場・倉庫など、様々な場所でご使用いただけます。

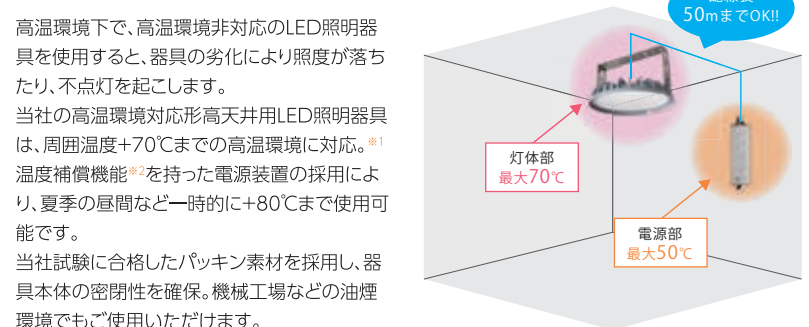

●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ400W	高天井用LED照明器具 クラス1500広角タイプ DRGE15H05 (HT) G/N-ZJX8
消費電力	415 W/台	約76%削減 99 W/台 (平均) <small>※初期照度補正機能動作時</small>
年間消費電力量	29880 kWh/年	7128 kWh/年
年間電力料金	約806,760 円/年	約61万円削減 (約2.6万円/台) 約192,460 円/年
照度分布図	平均照度 320lx 照射径: 3m	平均照度 304lx 照射径: 3m

【比較条件】 ●設置間: 開口3.2m×奥行20m×天高8m ●照射率: 天井30%,壁30%,床10%
●保存率: 水銀ランプ0.69,LED0.81 ●計算面高: 床土0mの水平面照度
●寿命点灯時間: 3000時間
●電力料金目安単価: 27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]


高環境対応形【電源別置型】 **保護等級: IP65** ※3 Ra83 初期照度補正 温度補償機能付 定格電圧: AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均消費電力 (W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
連続調光 (口出し線) PWM方式 約20~100%	DRGE15H05(HT)G/ N-ZJX8	広角 125	昼白色 5000	15200 112	135.7	99※4	168,000△※5	0643-3991

質量:器具本体4.0kg,電源装置1.3kg(電源部) 使用温度範囲:-20℃~+70℃*一時的に最大80℃まで使用可能(灯体部)、-20℃~+50℃(電源部)
LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率80%)※6

防水・耐塩害形

トラックヤードや軒下など、雨の吹き込む場所はもちろん、粉塵の発生する場所や塩害地域※7でも使用可能です。

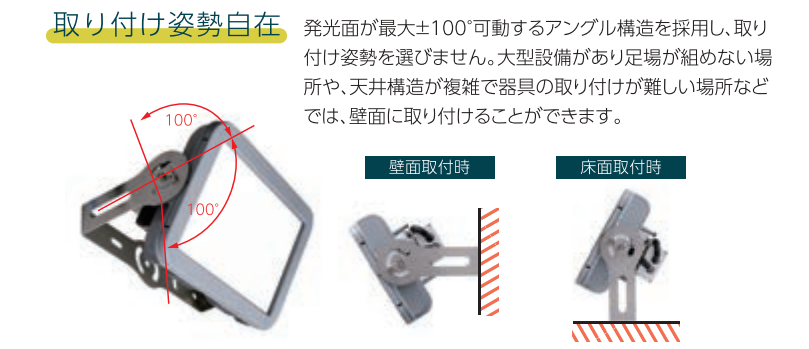

●経済比較・照度分布図(器具24台の場合)

種別	HID高天井器具 水銀ランプ400W	高天井用LED照明器具 クラス1500広角タイプ DRGE17H03 (MP) G/ND-PJX8
消費電力	415 W/台	約77%削減 95.5W/台 (平均) <small>※初期照度補正機能動作時</small>
年間消費電力量	29880 kWh/年	6876kWh/年
年間電力料金	約806,760 円/年	約62万円削減 (約2.6万円/台) 約185,650 円/年
照度分布図	平均照度 320lx 照射径: 3m	平均照度 327lx 照射径: 3m

【比較条件】 ●設置間: 開口3.2m×奥行20m×天高8m ●照射率: 天井30%,壁30%,床10%
●保存率: 水銀ランプ0.69,LED0.81 ●計算面高: 床土0mの水平面照度
●寿命点灯時間: 3000時間
●電力料金目安単価: 27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]

防水・耐塩害形【電源一体型】 **保護等級: IP65** ※3 Ra82 初期照度補正 温度補償機能付 定格電圧: AC100-242V

点灯方式	品名	配光角 [°]	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	平均消費電力 (W)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
連続調光 (口出し線) PWM方式 約20~100%	DRGE17H03(MP)G/ ND-PJX8	広角 110	昼白色 5000	16400 108	151.8	95.5※4	158,000△	0643-3906

質量:5.0kg 使用温度範囲:-20℃~+40℃*一時的に最大60℃まで使用可能
LEDモジュール寿命:60000時間(光束維持率80%)※6

※1 光源部と電源装置の対応温度が異なります。電源装置は50℃環境以上にならない場所に設置してください。
※2 照明器具の周囲温度が使用温度範囲を超えると温度補償機能により電源装置の出力が減少し器具温度の上昇を抑制します。
※3 軒下などの雨線内でご使用ください。防水性能を要する場合は、接続部の確実な防水処理が必要です。 ※4 初期照度補正機能動作時 ※5 専用電源込み
※6 モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。照明器具の適正交換時期は、8~10年になります。
※7 (注意)海岸から約200m以上離れた軒下などの雨線内に設置してください。

LIFELED'S

ホタルクスの高天井用LED照明器具は、高い演色性で色鮮やか。全商品をRa82以上でラインアップしています。

●ラインアップ一覧

	電源一体型		電源別置型
水銀ランプ 700形相当 (7~15m)	DRGC30H12S/N-PJX8 DRGE30H12S/N-PJX8	DRGE25H24G/N-PJX8	IP65 取付自在 DRGE25H24 (GZ)G/N-ZJX8
メタルハライドランプ 400形相当 (6~13m)	DRGE20H24G/N-PJX8	DRGE20H24 (GZ)G/N-ZJX8	IP65 取付自在
水銀ランプ 400形相当 (5~10m)	DRGC17H12S/N-PJX8 DRGE17H12S/N-PJX8	DRGE17H03(MP)G/ND-PJX8	IP65 耐塩 取付自在
	DRGE17H41S/N-P8	DRGE17H41S/N-PX8-R	IP65 高温70℃ 耐油煙 DRGE15H05(HT)G/N-ZJX8

●リモコン(オプション)

オプションのリモコン受光器を取り付けることで、専用リモコン送信器で簡単に調光制御が可能になります。設置された照明器具を個別に調光できますので、不必要な場所の照明を減光/消灯することで、大幅な節電効果が期待できます。リモコン受光器器具を親機として送り配線することで、エリア内の器具を一括制御することも可能です。(リモコン受光器取付時、初期照度補正機能は無効となります。)

●調光イメージ

※DRGE17H41S/N-PX8-Rには、あらかじめリモコン受光器が付属しています。

●ガード(オプション)

適合器具	ガード品名	商品コード	希望小売価格 (円) (税別)
DRGC30H12S/N-PJX8 DRGE30H12S/N-PJX8	DFG301201	0644-9237	17,000△
DRGE25H24G/N-PJX8 DRGE25H24(GZ)G/N-ZJX8 DRGE20H24G/N-PJX8 DRGE20H24(GZ)G/N-ZJX8 DRGE15H05(HT)G/N-ZJX8	DFG202401	0644-9224	32,000△
DRGC17H12S/N-PJX8 DRGE17H12S/N-PJX8	DFG171201	0644-9238	15,500△

株式会社ホタルクスは、2019年4月1日付でNECライティング株式会社の全事業を承継しました。

<p>株式会社ホタルクス お客様相談室 ☎0120-52-3205 本社:〒105-0014 東京都港区芝一丁目7番17号(住友不動産芝ビル3号館) URL: www.hotalux.com/ ●本チラシに掲載の価格はすべて税別です。 ●本チラシに掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものとは多少異なることがあります。 ●外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。</p>	<p>お問い合わせは、下記へ</p> <p>このチラシの記載内容は2019年6月現在のものです。</p>
--	--

Hotalux

NEC Brand 高天井用LED照明器具



株式会社ホタルクス

