NEC

SIZE:A4（Ver.0004）

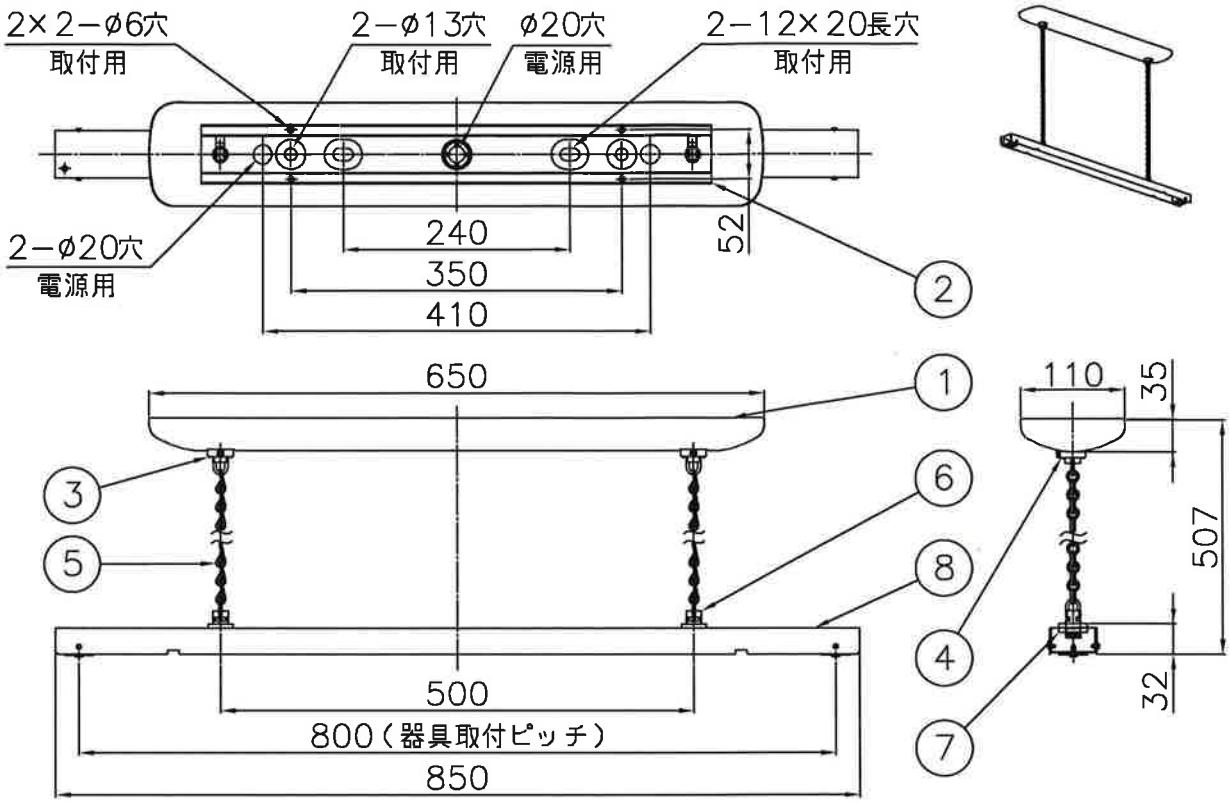

断面詳細図1/3

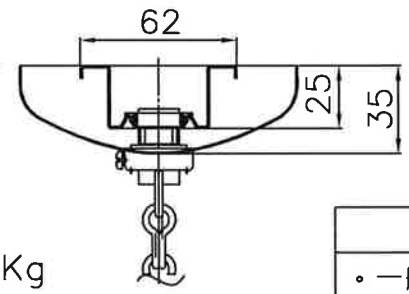

質量：約1.4Kg

使用に関するご注意

・取付ボルトの長さは、下図の様にしてください。



・取付金具に吊下補助金具を取付ける際には、取付金具を取付けるピッチ（500）のノックアウトを抜いて、取付てください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のあるところでは使用できません。落下の原因となります。

・水平な天井取付専用吊具です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。

・振動のある場所、開放廊下等風の強い場所で使用される場合は揺れる恐れがありますので、ワイヤーステーなどで補強工事をしてください。落下の原因となります。

・吊具の取付限度質量は7Kgです。重量物の吊下げは落下の原因となります。

・40W・Hf32W　1灯、2灯、3灯器具用。指定外器具の取付けは、落下の原因となります。

番号	名　称	材　質	数量	備　考
10				
9				
8	吊下補助金具		1	白色塗装
7	パイプナット		4	
6	取付金具	鋼管 ø16	2	亜鉛めっき
5	吊下チェーン	鋼線 ø2.6	2	亜鉛めっき
4	吊金具	鋼管 ø16	2	亜鉛めっき
3	ハンガブッシュ	樹脂	2	
2	吊下金具	鋼板 t0.8	1	亜鉛めっき
1	カバー	鋼板 t0.5	1	白色塗装

殿

舟形チェーン吊
LFH32229CW5

承認	検図	設計	尺度	1/8・/	発行	・　・
大森		前田	LF−97718B			

NECライティング株式会社