NEC

階段通路誘導灯

形式認定番号
3AF-17

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
LAFS-04

適合

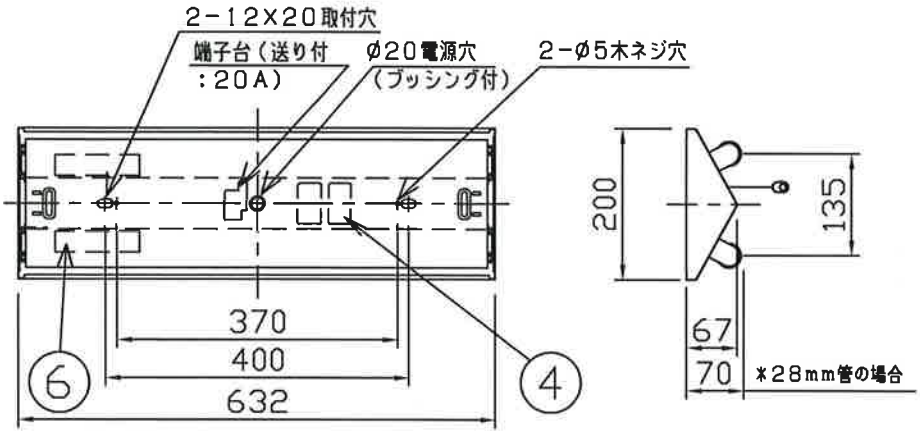

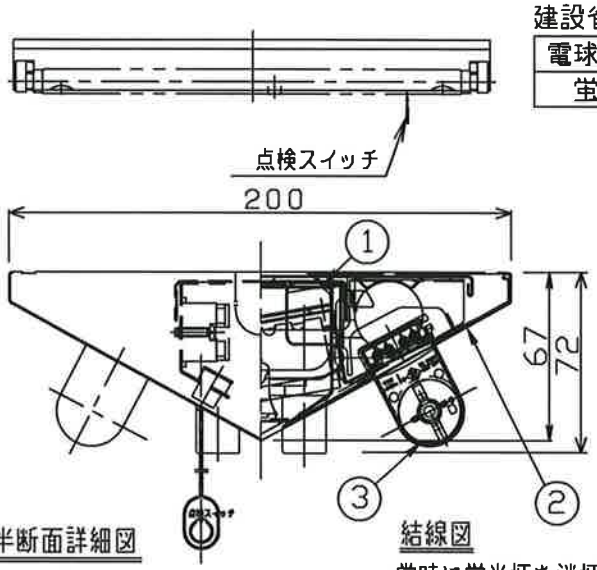

半断面詳細図

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレンテレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電池内蔵形

＊この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線には環境配慮電線、本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋内用器具です。
  屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- ●安定器を内蔵している側のエンドK。Oは使用しないでください。電線が加熱し、感電・火災の原因となります。

器具重量：約3．1kg
交換用蓄電池品番：　FK647
W・数：常時　20W×2、非常時　20W×1
保守率0．70　　充電電流：110mA　　光束比：55%

結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合

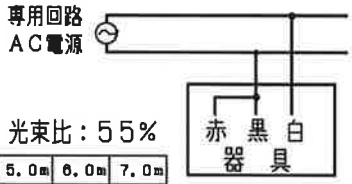

常時に蛍光灯を消灯する場合の例

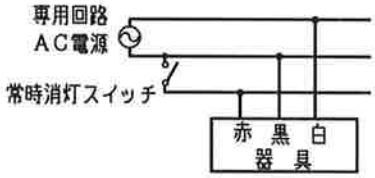

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A_1	3.9m	4.0	4.0	4.0	3.7	3.0	1.6	—
	A'_1	3.4m	3.5	3.5	3.6	3.5	3.0	1.6	—
	B_1	2.9m	3.0	3.0	3.1	2.9	2.5	1.4	—
直線配置	A_2	9.3m	9.6	9.8	10.0	10.4	10.2	9.6	—
	B_2	7.2m	7.5	7.7	8.0	8.5	8.5	8.0	—
四角配置	A_4	8.8m	9.2	9.5	9.8	10.3	10.2	9.6	—
	B_4	7.0m	7.3	7.4	7.8	8.5	8.5	8.0	—

（階段通路誘導灯として使用する場合には、常時、連続点灯してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。）

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7				
6	蓄電池	4.8V,2500mAh	1	FK647
5	裏板	亜鉛鋼板 t0.5	1	
4	安定器		2	
3	ランプソケット	PBT	2	NZ0147
2	反射笠	鋼板 t0.35	1	高反射白色粉体塗装
1	本体	亜鉛鋼板 t0.4	1	

殿

MZV-2260-$\frac{A}{B}$4C

承認	検図	設計	尺度	1/3・1/10	発行	・ ・
大森		前田				

LF-93683C

FD

NECライティング株式会社