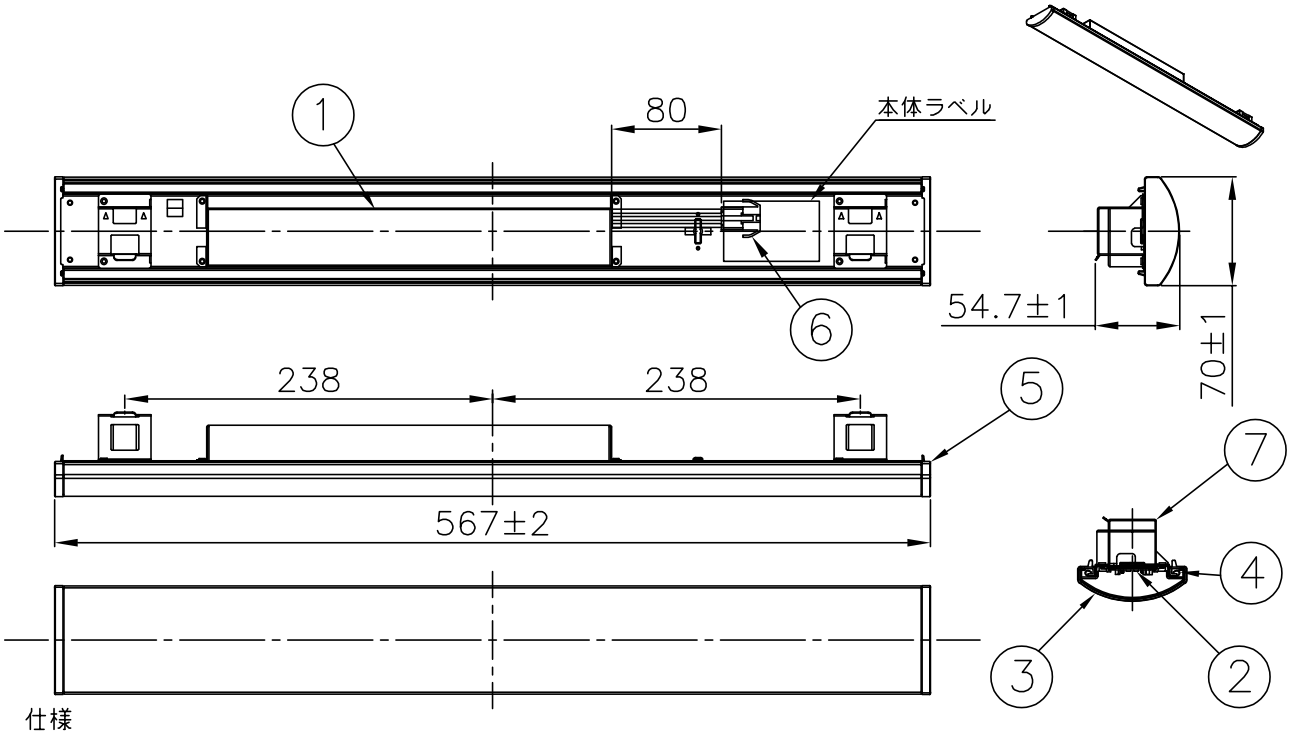

仕様

定格電圧	AC100~242V	
周波数	50／60Hz	
定格消費電力	10.8W	
定格電流	100V	0.11A
	200V	0.06A
	242V	0.05A
電源の種類	固定出力	
演色性	Ra83	
モジュール寿命	40,000時間	
質量	0.52kg	

光源色	色温度(K)	ライトユニット品名	商品コード	定格光束(lm)
昼光色	6500	DLU21605/D-N8	0643-8208	1570
昼白色	5000	DLU21605/N-N8	0643-8209	1600
白　色	4000	DLU21605/W-N8	0643-8210	1540
温白色	3500	DLU21605/WW-N8	0643-8211	1500
電球色	3000	DLU21605/L-N8	0643-8212	1490

使用に関するご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、個々のLEDや同一形名のライトユニットでも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に点灯する場合があります。
- 点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ライトユニットは単独で使用できません。専用本体との組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

番号	名　称	材　質	数量	備　考
10				
9				
8				
7	取付金具	SGC t0.8	2	
6	コネクタ		1	
5	サイドキャップ	PC	2	乳白色
4	ヒートシンク	カラー鋼板t0.4	1	
3	カバー	Pt1.0	1	乳白色
2	LEDモジュール		1	
1	電源	PC	1	100~242V

殿

LED一体型ベース照明（ライトユニット）
DLU21605/□-N8

固定出力タイプ

承認	検図	設計	尺度	1/5	発行	・ ・
藤原	—	森口	LF-996305			

FD

株式会社ホタルクス