


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD40T50/13/20G13-S1
(G13/5000K)

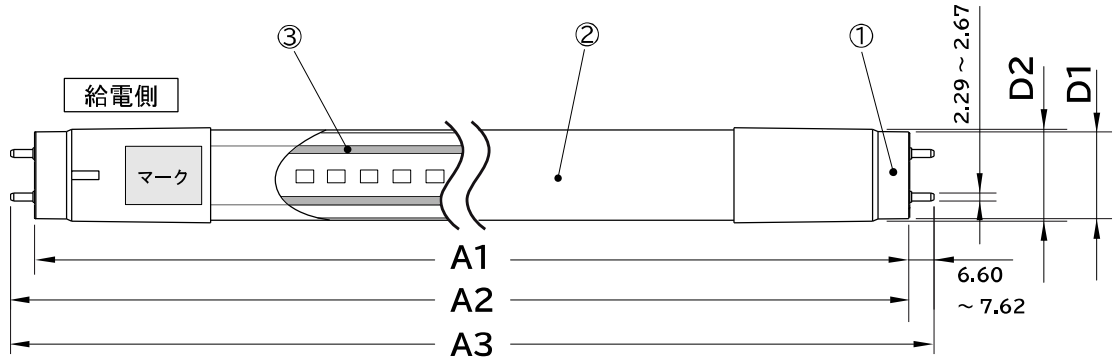

寸法 (単位: mm)

形式	A1	A2	A3	D1	D2	口金
LD40T50/13/20G13-S1	1198.0 +1.4/-1.0	1204.1 ±1.2	1212.4 ±1.2	25.6 ±0.15	28.1 ±0.2	G13

電気特性

給電方式	定格入力 電圧	消費 電力	ランプ電流	全光束	色温度	配光角	定格寿命 時間	平均演色 評価数
	V	W	mA	lm	K	(°)	H	Ra
片側給電	100-242	12.5 ±10%	130 (100V) 56 (240V) 56 (242V)	2000	5000	190	50000	83

注1. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

注2. 全光束・・・表の値の90%以上

! ・ご使用になる前に、製品付属の『取扱説明書』にある“安全上の注意事項”をお読みください。
・取り付けにあたっては、必ず有資格者が行ってください。

材質

部位番号	①	②	③
部品名	口金	カバー(チューブ)	本体(ヒートシンク)
材質	胴部: ポリブチレンテレフタレート樹脂 ピン部: ニッケルメッキ銅材	ポリカーボネート	アルミニウム

図番	形名
MFS-04-13-H-001	LD40T50/13/20G13-S1
発行: 2024.08.28	株式会社 ホタルクス