



断面詳細図1/3

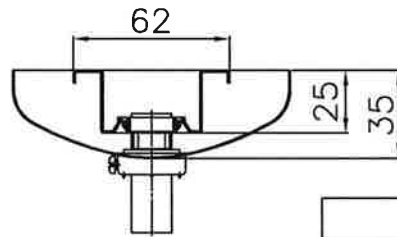

質量：約1.8Kg

使用に関するご注意

- 取付ボルトの長さは、下図の様にしてください。



- 吊下パイプに吊下補助金具を取付ける際には、吊下パイプを取付けるピッチ(500)のロックアウトを抜いて、取付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のあるところでは使用できません。落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 振動のある場所、開放廊下等風の強い場所で使用される場合は揺れる恐れがありますので、ワイヤーステーなどで補強工事をしてください。落下の原因となります。
- 吊具の取付強度質量7Kgです。重量物の吊下げは落下の原因となります。
- 40W・Hf32W 1灯、2灯、3灯器具用。指定外器具の取付けは、落下の原因となります。

10				
9				
8				
7				
6	吊下補助金具		1	白色塗装
5	パイプナット		4	
4	吊下パイプ	鋼管 φ16	2	白色塗装
3	ハンガブッシュ	樹脂	2	
2	吊下金具	鋼板 t0.8	1	亜鉛めっき
1	カバー	鋼板 t0.5	1	白色塗装
番号	名称	材質	数量	備考

				殿	
		舟形パイプ吊			
		LFH32229PW5			
承認	検	図	設計	尺	1/8
				度	/
				発行	・
				LF-97717B	
NECライティング株式会社					