


蛍光ランプ 定格表

FL10EX-D-X2

(3波長域発光形昼光色)

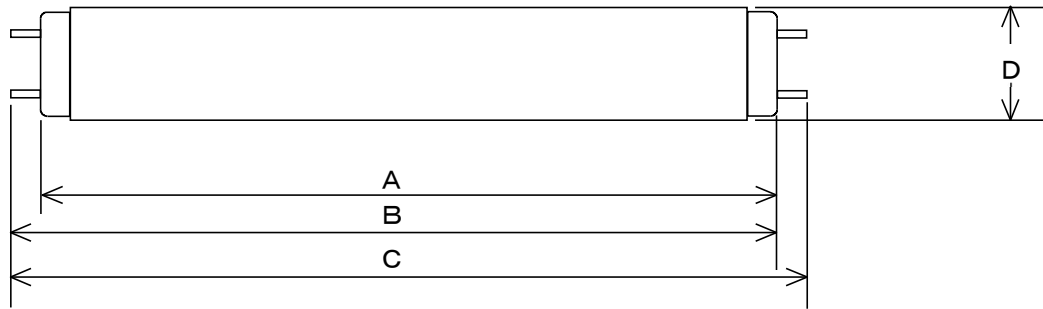

種 別	A	B	C	D	口 金
FL10	330.0 max 331.3	336.0 ~338.4	max 345.5	25.5 ±1.2	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初期値				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ [°] 電力	ランプ [°] 電流	ランプ [°] 電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
100	94	9.5	0.230 ±0.030	(参考) 46	550	6000	84

注1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値±(ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・6700K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図 番	形 名
MFS-01-10-H-017	FL10EX-D-X2
発行：2023.2.1	株式会社 ホタルクス